


SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1- ESI 11EB



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

Profil : EUROPEAN

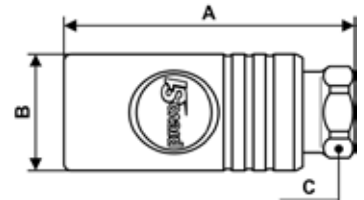

| Min/max Betriebsdruck | Durchfluß bei 6 bar | Durchmesser | Min/Max Temperatur |
|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 2 / 12 bar | 3530 l/min | 10,4 mm | -15 / 70 °C |

| Art. Nr | IG | Abm. A (mm) | Abm. B (mm) | Abm. C (mm) |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| ESI 111102EB | G3/8 | 93 | 37 | 26 |
| ESI 111103EB | G1/2 | 94 | 37 | 26 |
| ESI 111104EB | G3/4 | 102 | 37 | 30 |