


SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - CSI 08



Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

Profil : ISO 6150C

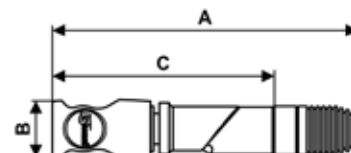

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
2 / 12 bar	2028 l/min	8 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
CSI 081102SW	G3/8	169	32	123