


## CONECTORES PARA ENCHUFES RÁPIDOS - CRP 06

Conector rosca macho cilíndrico  
Perfil : ISO 6150C

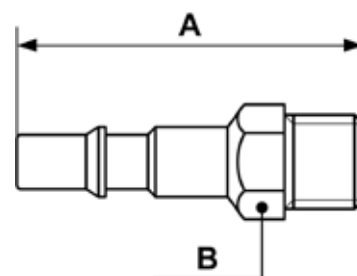

Ø de pasaje (mm)  
6 mm

| Referencia | Rosca | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) |
|------------|-------|-------------|-------------|
| CRP 066150 | G1/8  | 48          | 14          |
| CRP 066151 | G1/4  | 48          | 14          |
| CRP 066152 | G3/8  | 52          | 17          |