


## CONECTORES PARA ENCHUFES RÁPIDOS - CRP 08

Conector rosca macho cilíndrico

Perfil : ISO 6150C

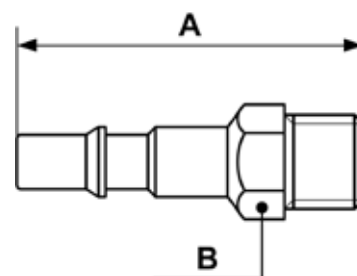

Ø de pasaje (mm)

8 mm

| Referencia | Rosca | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) |
|------------|-------|-------------|-------------|
| CRP 086151 | G1/4  | 55          | 19          |
| CRP 086152 | G3/8  | 56          | 16          |
| CRP 086153 | G1/2  | 60          | 24          |