


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD METAL - PREVOS1

- ISI 11

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta

Perfil : ISO 6150B

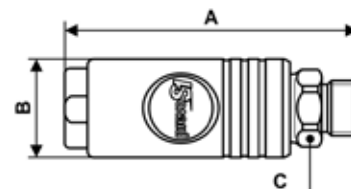

Presión de utilización min/max	Caudal a 6 bar	Ø de pasaje (mm)	Temperatura mín/máx
2 / 16 bar	3686 (l/min)	11 mm	-15 / 70 °C

Referencia	Rosca	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 111152	G3/8	108.9	37	26
ISI 111153	G1/2	109.9	37	26
ISI 111154	G3/4	114.4	37	32