


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - CSI 06

Enchufe orientable rosca hembra

Perfil : ISO 6150C

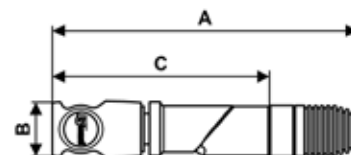

Presión de utilización min/max 2 / 12 bar	Caudal a 6 bar 833 l/min	Ø de pasaje 6 mm	Temperatura mín/máx -15 / 70 °C
---	------------------------------------	----------------------------	---

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSI 061101SW	G1/4	158	27	112
CSI 061102SW	G3/8	158	27	112