


ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR CERRADO / ACERO

Serie DMF - Modelo industrial - Tubo
poliuretano

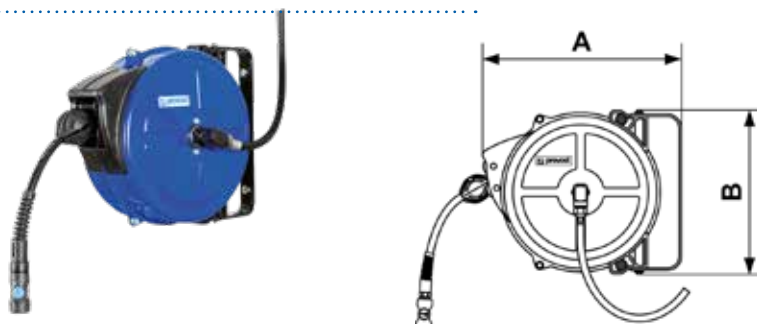

Presión max. de utilización (bar)

12

Temperatura mín/máx

-15 / 40 °C

Referencia	Longitud (m)	Ø int/ext (mm)	Perfil	Caudal	Para tubo Ø int.	Ø de pasaje (mm)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
DMF 0812IS	12	8 / 12	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	350	287
DMF 0812ES	12	8 / 12	EUROPEAN		8	7.4 mm	350	287
DMF 0812CS	12	8 / 12	ISO 6150C		8	6 mm	350	287

Soporte orientable 180°