


## RACCORDS DE REFROIDISSEMENT DES FLUIDES - FICHES Ø 12 MM

Fiche droite pour flexible auto-serreur

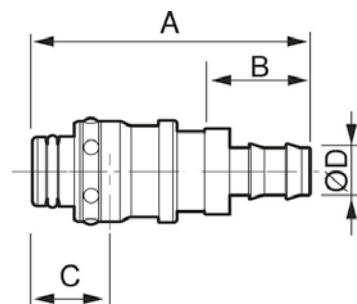

<b>Pression d'utilisation min/max</b> 1 / 10 bar	<b>Débit à</b> 85 l/min	<b>Ø de passage</b> 12 mm	<b>Température min/max</b> -15 / 90 °C
---	----------------------------	------------------------------	---

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)
CPI 126813CN	13 mm	76	28	22.4	13
CPI 126816CN	16 mm	83.5	35.5	22.4	16