


RACCORDS DE REFROIDISSEMENT DES FLUIDES - FICHES Ø 8 MM

Fiche 135° pour flexible auto-serreur

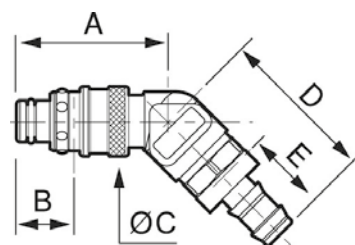

Pression d'utilisation min/max 1 / 10 bar	Débit à 30 l/min	Ø de passage 8 mm	Température min/max -15 / 90 °C
---	----------------------------	-----------------------------	---

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Cote E (mm)
CPI 086810CNRO	10 mm	43	16.4	20	45.5	23.5
CPI 086813CNRO	13 mm	43	16.4	20	52	28