


EMBOUS POUR RACCORDS RAPIDES - CRP 06

Embout fileté femelle cylindrique

Profil : ISO 6150C

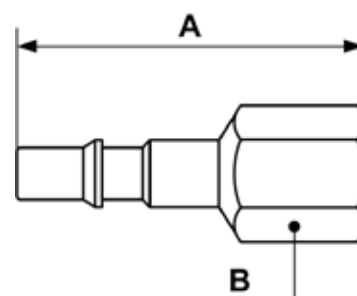

Ø de passage (mm)

6 mm

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)
CRP 066101	G1/4	50	17
CRP 066102	G3/8	54	24