


EMBOUS POUR RACCORDS RAPIDES - CRP 08

Embout fileté femelle cylindrique

Profil : ISO 6150C

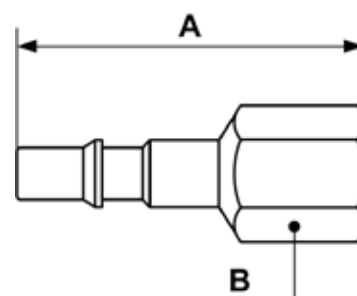

Ø de passage (mm)

8 mm

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)
CRP 086101	G1/4	57	19
CRP 086102	G3/8	59	24
CRP 086103	G1/2	62	24