


RACCORDS AIR RESPIRABLE BAC 07

Raccord fileté femelle cylindrique

Profil : EURO_LONG

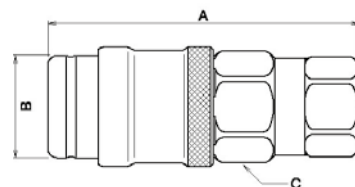

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage (mm)	Température min/max
1 / 10 bar	2050 (l/min)	7.2 mm	-20 / 60 °C

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
BAC 071101	G1/4	65	21	20