


## FILTRAZIONE PREVOST - MODULI SINGOLI

Filtro

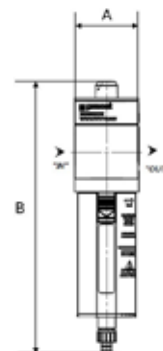

Pressione max. di utilizzo  
10 bar

Filtrazione ( $\mu\text{m}$ )  
25.00

Temperatura min/max  
5 / 50 °C

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) ( $\Delta P = 0.30$ bar)	Peso netto (Kg)
ATU F25100	G1/8	700	0,323
ATU F25101	G1/4	950	0,323
ATU F25102	G3/8	2200	0,876
ATU F25103	G1/2	3300	0,65