


VALVOLA ELETTROCOMANDATA

Valvola elettrocomandata

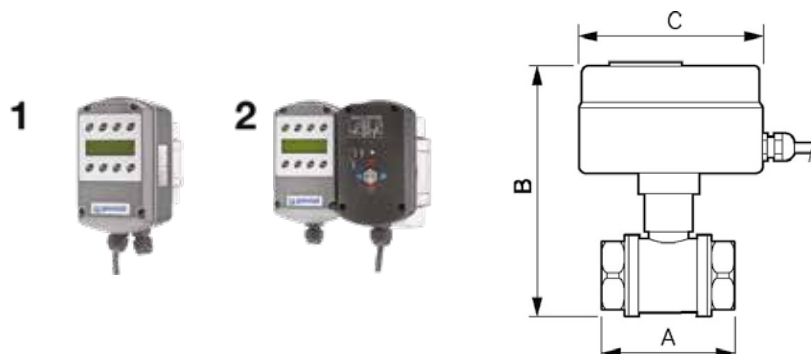

Pressione di utilizzo min/max

0 / 16 bar

Temperatura min/max

1 / 50 °C

| Codice | Maschiatura | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. VPS 34 | G1 | 82 | 195 | 134 |
| 2. VPS 60 | G2 | 130 | 243 | 155 |