RACCORDS DE REFROIDISSEMENT DES FLUIDES - FICHES Ø 12 MM

Fiche droite pour flexible auto-serreur

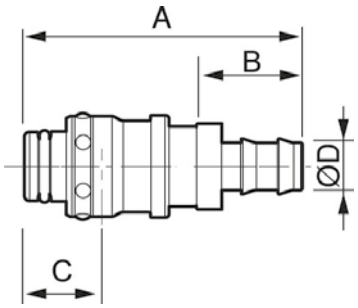

Pression d'utilisation min/max	Débit à	Ø de passage	Température min/max
1 / 10 bar	85 l/min	12 mm	-15 / 90 °C

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)
CPI 126813CN	13 mm	76	28	22.4	13
CPI 126816CN	16 mm	83.5	35.5	22.4	16